

TOONA 6 HS

NEW SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Para el accionamiento rápido de puertas batientes con hojas de hasta 6 m o 1450 kg.

Motorreductor electromecánico de montaje externo, 24 Vdc, con encoder magnético.

 **Asegura maniobras rápidas: apertura a 90° en 30* segundos aproximadamente.**

El más potente:

ideal para aplicaciones industriales destinadas a un uso intensivo.

Fiable: el encoder magnético mantiene los valores predeterminados y la detección precisa de obstáculos a largo plazo.

Silencioso: disposición patentada de los componentes internos y tornillo tuerca de bronce.

Robusto: gracias a la carcasa formada de dos cubiertas robustas de aluminio con pintura de poliéster; más resistente a los agentes atmosféricos.

Componentes móviles internos completamente de acero, aleaciones ligeras y tecnopolímeros.

Hueco amplio y cómodo para conexiones: acceso rápido y fácil desde arriba a las piezas interiores situadas en el compartimiento superior del motor.

Instalación y mantenimiento sencillos: con condensador incorporado.

Central de mando Moonclever MC824H:

- programación sencilla, con un solo pulsador;
- autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y cierre;
- autodiagnóstico de los desperfectos;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja para peatones;
- desaceleración en apertura y cierre;
- detección de obstáculos de doble tecnología;
- funcionamiento sin corriente con baterías recargables opcionales (PS324);
- predisposición para conectar las bandas sensibles de última generación.


*Considerando una instalación típica y excluyendo movimientos de aceleración y deceleración.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
TO6024HS	IRREVERSIBLE, 24 Vdc, RÁPIDO, CON ENCODER MAGNÉTICO, TOPE MECÁNICO EN APERTURA Y CIERRE	20


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	TO6024HS
DATOS ELÉCTRICOS	
ALIMENTACIÓN (Vdc)	24
ABSORCIÓN (A)	5
POTENCIA (W)	120
PERFORMANCE	
VELOCIDAD (m/s)	>> 0,016 <<
FUERZA (N)	2200
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	41
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONES (mm)	1200x128x150 h
PESO (kg)	15

LÍMITES DE EMPLEO

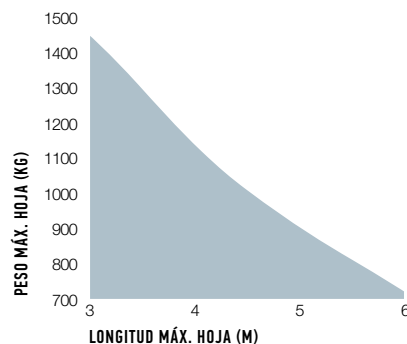

DIMENSIONES



La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden disminuir notablemente los valores indicados en el gráfico.

ACCESO CÓMODO A LAS PIEZAS INTERIORES EN EL COMPARTIMIENTO SUPERIOR DEL MOTOR

MANILLA DE DESBLOQUEO DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, CÓMODA Y RESISTENTE

DISPOSICIÓN EXCLUSIVA DE LOS COMPONENTES INTERNOS, PATENTADA

CARCARA MÁS RESISTENTE, FORMADA DE DOS CUBIERTAS ROBUSTAS

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

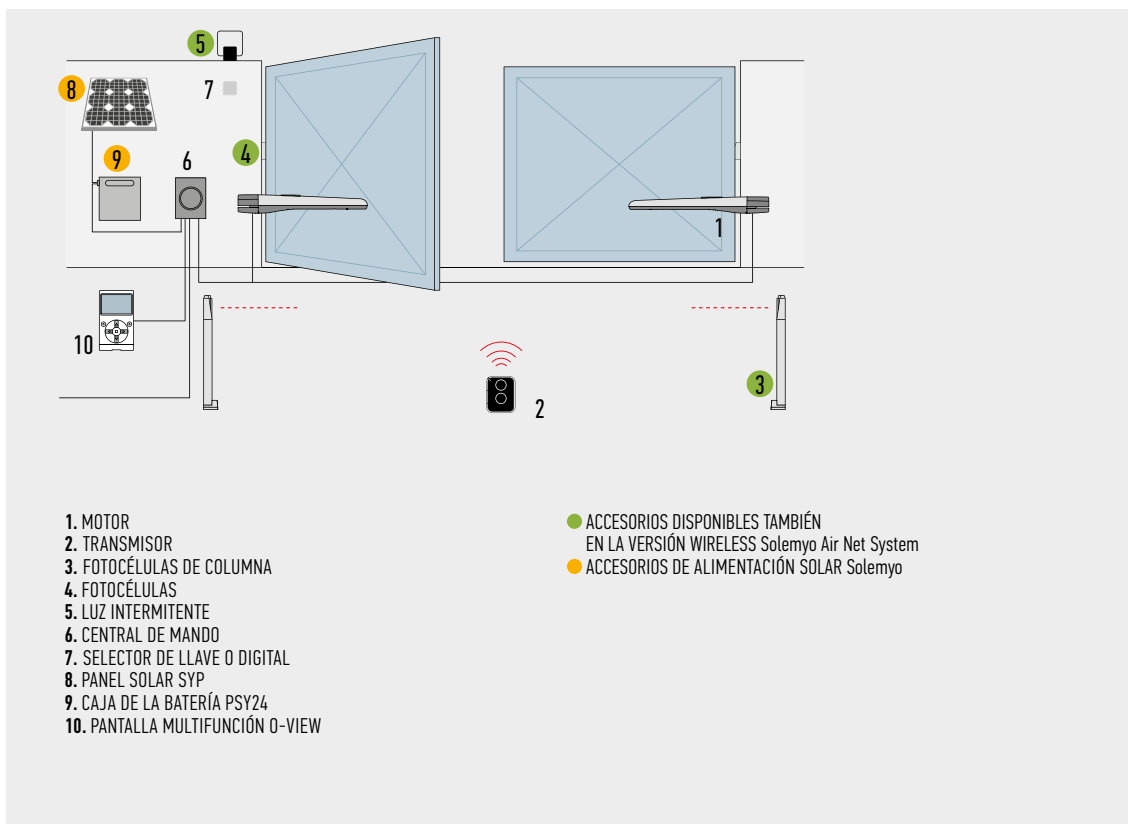


TABLA DE COMPATIBILIDAD SISTEMAS DE MANDO Y ACCESORIOS

CÓDIGO	CENTRAL / RECEPTOR										TRANSMISORES				FOTOCÉLULAS							LUZ					
	A01 / Integrado*	A02 / Integrado*	A6F / FLOX12R*	A700F / FLOX12R*	A60 / OXI-SMX1*	A500 / FLOX12R*	A924 / FLOX12R*	MC424L / OXI	MC824H / OXI	MC824HR / OXI	ERA INTI	ERA ONE	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	F210	FT210	F210B	FT210B	EL	EL24	ELB
TO6024HS								●	●	●	●	●					●	●	●			●			●	●	●

*Receptor radio no compatible con el sistema Opera

ACCESORIOS

PLA10
ELECTROCERRADURA 12 V VERTICAL (OBLIGATORIA PARA HOJAS SUPERIORES A 3 m).
UDS./PAQUETE 1

PLA11
ELECTROCERRADURA 12 V HORIZONTAL (OBLIGATORIA PARA HOJAS SUPERIORES A 3 m).
UDS./PAQUETE 1

TS
PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
UDS./PAQUETE 1

PS324
BATERÍAS 24 V CON CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO.
UDS./PAQUETE 1



KIT SOLEMYO
PARA LA ALIMENTACIÓN SOLAR SOLEMYO DE PUERTAS, PUERTAS DE GARAJE Y BARRERAS DE ACCESO. VÉASE PÁG. 200

Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada palet. Diseño exclusivamente indicativo.

PARA PUERTAS BATIENTES
SERIE HI-SPEED

PARA PUERTAS CORREDERAS

SISTEMA ACCIONADOR
DE BARRERAS

SISTEMAS PARA PUERTAS
DE GARAJES Y INDUSTRIALES

SISTEMAS DE MANDO
Y ACCESORIOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD
Y ÍNDICE ALFABÉTICO